



# Gamme PVC PERFORMANCE

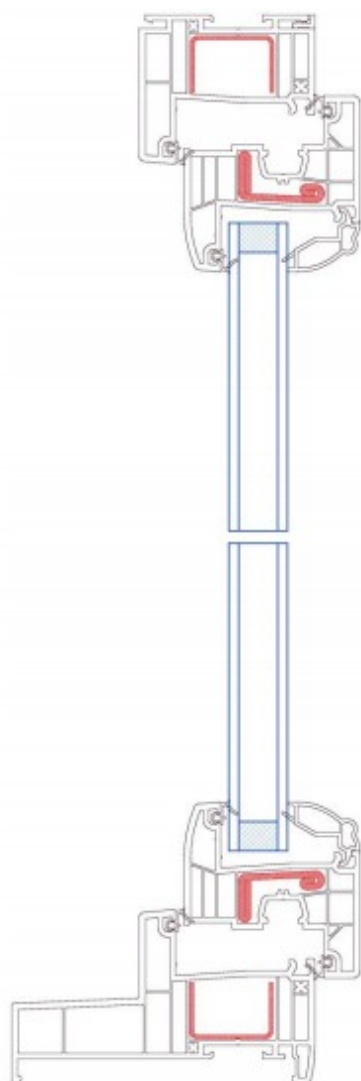

## ÉMISSIONS DANS L'AIR INTÉRIEUR

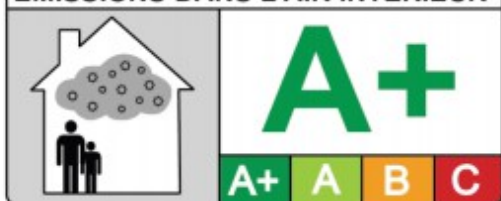

- Type :** Fenêtre PVC 2 Vantaux à Frappe
- Dormant :** Epaisseur 72 mm – 5 Chambres Isolantes
- Ouvrant :** Epaisseur 72 mm – 5 Chambres Isolantes
- Vitrage :** Double 24mm 4-16WN-4 Argon + Low-e\*  
\*(traitement faible émissivité)
- Coloris :** Blanc 9016 teinté masse

ETIQUETTE D'EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE FENÊTRES & PORTES			
Zones Climatiques France Métropolitaine			
CLASSES ENERGÉTIQUES	Z1	Z2	Z3
<b>A</b>			<b>A</b>
<b>B</b>	<b>B</b>	<b>B</b>	
<b>C</b>			
<b>D</b>			
<b>E</b>			
<b>F</b>			
<b>G</b>			
<b>Confort d'été</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>E</b>
<b>Transmission thermique (Uw)</b>	= 1,3 W/m <sup>2</sup> .K		<b>FR</b>
<b>Facteur solaire (Sw)</b>	= 0,43		
Menuiserie : Profialis Gamme Performance			
Modèle : - Fenêtre blanche seule OF2 : H 1,48m x L 1,53m renforcement VA2			
- Double vitrage 4-16-4 P.Ultra + Argon + WE TGI Ug = 1,1 W/m <sup>2</sup> .K			
Pose en nu extérieur			
Classement établi pour la France Métropolitaine suivant la méthode de calcul E2MF disponible sur le site <a href="http://www.etiquette-energie-menuiserie.fr">www.etiquette-energie-menuiserie.fr</a>			

www.abelalu.com

# ABELALU

L'atelier de l'aluminium

Z.A. Toulouges  
Tél. 04 68 55 06 80

